


CRL Corps de ferme-porte encastré uniquement, axe de 19 mm (3/4 po) de long, avec retenue, arrêt à 90°, force du ressort réglable

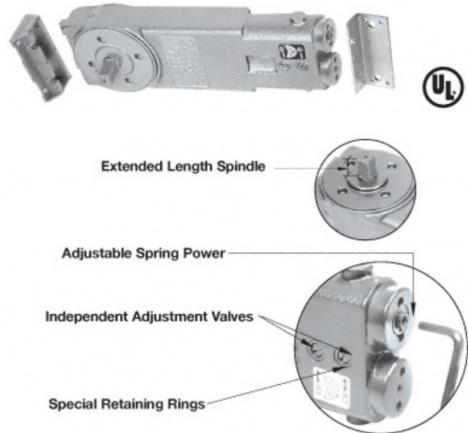

CARACTÈRIQUE :

Ces **ferme-portes encastrés CRL pour plaques de suspension et profilés** sont dotés d'un axe long (19 mm (3/4 po) environ). Cette longueur est à privilégier avec les ferrures pour portes en verre. Le ferme-porte est équipé de soupapes à double action qui participent à la fermeture de la porte (une soupape pour la fermeture, une soupape pour le verrouillage). Modèles avec retenue à 90 et 105° et sans retenue disponibles. Interchangeable avec les modèles International, Jackson® et autres marques de ferme-portes encastrés. Chaque corps de ferme-porte est fourni avec des fixations et des instructions.

Vannes de réglage indépendantes

La commande de vanne non critique ajuste la vitesse de fermeture et la vitesse de verrouillage indépendamment l'une de l'autre.

Anneaux de retenue spéciaux

Empêchez les vis de la valve de réglage de sortir complètement du corps du ferme-porte.

Limites de poids et de taille :

Poids de la porte : 200 lb. (91 kg)

Largeur de la porte extérieure : 42" (1,07 m)

Largeur de la porte intérieure : 48" (1,22 m)

Hauteur de toutes les portes : 96" (2,44 m)