


CRL Corps de ferme-porte encastré uniquement, axe de 19 mm (3/4 po) de long, sans retenue, arrêt à 90°, force du ressort réglable

Numéro d'article : **CRL9762**

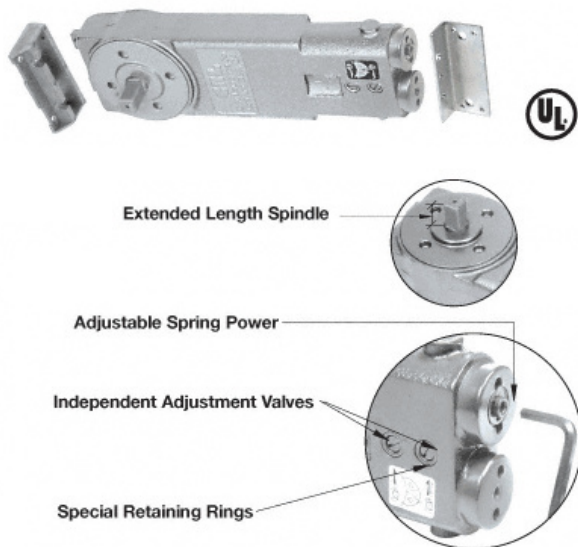

Détails du produit

Americans with Disabilities Act

Hauteur	1-11/16
Longueur	11-5/8
Largeur	3-11/16
Type de ferme-porte	Dans linteau
Hauteur de porte	96" (2.44 m)
Main	Double Action
Inclus	CRL8010FS
Poids maximum de la porte	200 Lbs. (91 kg)
Sans -retenue	90°
Pour portes d'aluminium ou de métal à âme creuse	
Essieu	3/4"
UL Listed	

Interchangeable avec tous les ferme-portes dissimulés de style Jackson®

Tige allongée de 19 mm (3/4 po) de long à utiliser avec les raccords de brassage et la quincaillerie de rail de porte

Nouveaux modèles réglables

Garantie limitée de 5 ans

Homologué UL

Ce ferme-porte dissimulé à ressort réglable CRL avec tige allongée de 19 mm (3/4 po) de longueur est disponible pour répondre aux exigences de force d'ouverture de l'A.D.A. fédérale lorsqu'il est utilisé conjointement avec un raccord de brassage et du matériel de rail. Le ferme-porte est doté de vannes indépendantes à double action pour contrôler les vitesses de fermeture et de verrouillage. Les modèles Hold Open et No Hold Open à 90 et 105 degrés sont disponibles. Les corps de ferme-porte s'adaptent aux extrusions standard de 1-3/4" x 4" (44 x 102 mm) ou plus. Interchangeable avec International, Jackson® et marques similaires de ferme-portes suspendus dissimulés. Les clips de montage et les instructions sont inclus avec chaque corps de ferme-porte.

Broche de longueur étendue

Axe de 3/4" (19 mm) de longueur à utiliser avec les raccords de patch et la quincaillerie de rail de porte ou lorsqu'une portée supplémentaire est nécessaire.